


Фиксированный аттенюатор

Модель LUNA STR-FA, 0-18 ГГц, 100 Вт

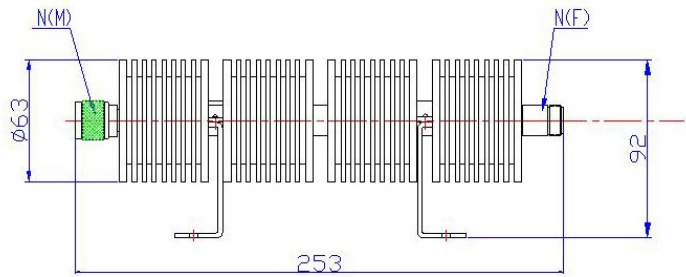

Механические характеристики

Корпус	Алюминий, цвет черный
Темп режим	-55° C ~ +125° C
Диаметр	Ø63×253×92 мм
Вес	0.78 кг

RoHS : да

Характеристики:

Модель	Диапазон частот	Погрешность ослабления (дБ)							Макс КСВН
		3	6	10	20	30	40	50	
STR-FA-12,4-100-XX	DC-12.4	-1.0/+1.5	-1.0/+3.0	-2.0/+1.0	-2.0/+1.0	-1.0/+0.7	-1.0/+0.5	-0.5/+1.5	1.35
STR-FA-18-100-XX	DC-18	-1.0/+2.5	-1.0/+3.0	-2.0/+2.5	-1.8/+1.8	-1.0/+1.5	-1.0/+1.5	-1.0/+1.5	1.45

Note: XX укажите желаемое ослабление дБ

Импеданс: 50 Ом

Средняя мощность: 100 Вт 25°С , до 10 Вт 125°С. **Пиковая:** 1 кВт (5 мкс скважность импульса 10%)

Тип разъема указывается при заказе: N,SMA,TNC